


La maison à ossature bois

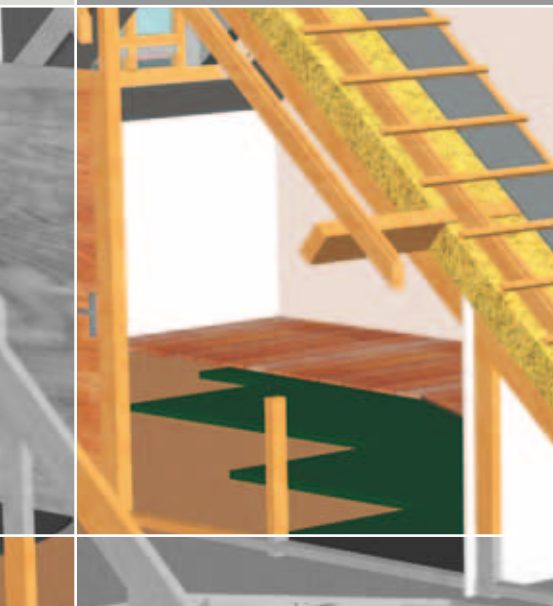

Insonorisation sous parquet flottant sur plancher bois

Domaines d'emploi

- Pose flottante en locaux intérieurs à usage privatif ou collectif en neuf comme en rénovation ;
- Supports bois neufs : panneaux dérivés du bois (CTB-H, CTB-X, OSB).

Performances acoustiques

(mesurées et validées sur un support béton)

$\Delta L_w = 20$ dB (PV CTBA n° 05/CTBAIBC/PHY/3110/1) sous revêtement de sol stratifié.

$\Delta L_w = 21$ dB (PV CEBTP n° 954.5.2040) sous parquet contrecollé.

$L_{n,e,w}^* = 80$ dB (PV CTBA n° 05/CTBAIBC/PHY/3110/1) sous revêtement de sol stratifié.

Conditionnement

Dimensions des rouleaux	Poids	Conditionnement divisible
10 m x 1 m	7,5 kg	36 rouleaux

*Sonorité : confort acoustique perçu à l'intérieur de la pièce où le revêtement est posé. Plus cette valeur est basse, meilleur est le confort.

Assour Parquet

Sous-couche mince d'isolation acoustique, pour le traitement des bruits d'impact, en pose directe sous parquet flottant et revêtement de sol stratifié

- ▶ Stabilité des performances acoustiques et mécaniques
- ▶ Facilité de mise en œuvre
- ▶ Très bonne performance en sonorité
- ▶ Conforme à la réglementation acoustique en vigueur (RA 2000) et au DTU 51.11

Mise en œuvre

- Poser les joints mousse en périphérie le long des murs ;
- Dérouler l'Assour en orientant la face jaune vers le sol ;
- Poser les lés bord à bord en prenant soin de ponter avec la bande translucide ;
- Fermer les pontages avec un adhésif transparent, si besoin est ;
- Après la pose du parquet ou du RSS (revêtement de sol stratifié), rabattre le joint mousse sous la plinthe et éliminer le surplus à l'aide d'un cutter.

Accessoires

Joint mousse 50 mm x 50 ml (carton de 16 rouleaux).

Informations complémentaires

L'utilisation de l'Assour Parquet est possible sur plancher chauffant si la résistance thermique du complexe (sous-couche + parquet) est inférieure ou égale à $0,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
La résistance thermique de l'Assour est de : $0,075 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Documents de référence

- Fascicule gamme plancher.
- Notice Assour parquet.