

Paradiene 35 S R4 Silver + Paradiene 40.1 GS Silver

1.3.1.13


Élément porteur : maçonnerie

Sur élément porteur

Pente 0 %

Broof (t3)*

AT CSTB

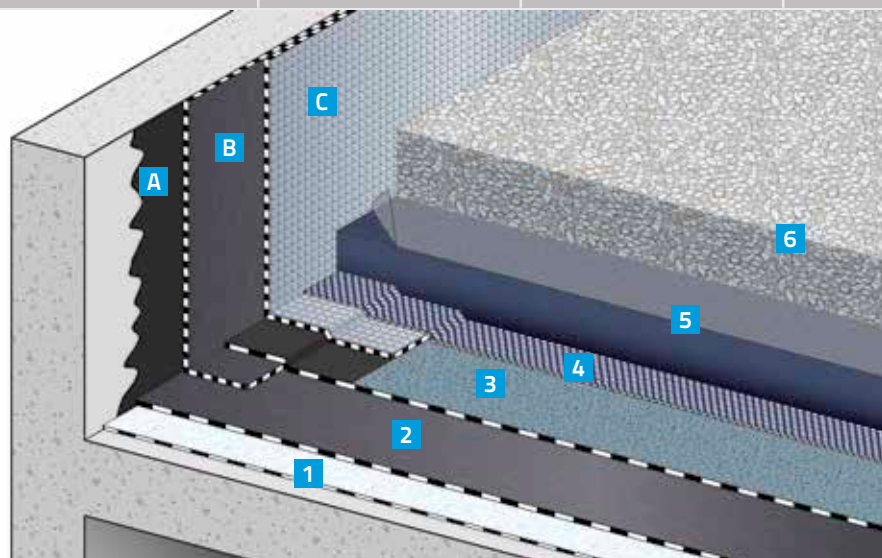

Points forts

- Le système d'étanchéité bicouche élastomère SBS pour terrasses sous gravillons avec rétention d'eaux pluviales.

Document de référence

- Avis Technique Paradiene S.
- ETN Waterproof.

Pour en savoir plus

- DTU 43.1.
- Fascicule « Points singuliers des terrasses ».
- Fascicule « Diagnostic des supports anciens ».
- Notices produits : Paradiene S, Paradiene, Paradiene JS R4, Siplast Primer, Verecran.

Informations complémentaires

- Zones techniques - Aires et chemins de circulation : la protection est réalisée avec Nidarroof (plaque alvéolaire avec parement polyester de 150 g/m² en sous-face) remplie des gravillons de la protection lourde ou avec dalles bétons préfabriquées.
- Masse surfacique (pare-vapeur + étanchéité) : environ 11 kg/m².
- Masse surfacique du gravier pour une épaisseur de 5 cm : environ 60 kg/m².
- Ce complexe s'applique pour des locaux non chauffés.

Partie courante

- 1 Écran d'indépendance Verecran 100, posé libre
- 2 1^{re} couche d'étanchéité Paradiene 35 S R4 Silver, posée libre
- 3 2^e couche d'étanchéité Paradiene 40.1 GS Silver, soudée
- 4 Geoflow
- 5 Nidarroof
- 5 Gravillons 5 cm

Relevés

- A EIF Siplast Primer
- B Équerre de renfort Parequerre ou Paradiene 35 S R4, soudée
- C Couche de finition Paradiene S, soudée